

NETIS


登録番号 **HK-140003-VE**

一般社団法人仮設工業会承認品

(社) 仮設工業会のシステム承認品
・ Iq システムを用いた本足場及び 型わく支保工




・ 厚生労働省
「手すり先行工法に関するガイドライン」による手すり先行工法：
手すり先行専用足場方式
・ (社) 仮設工業会
「くさび緊結式足場の組立て及び使用に関する技術基準」に対応。

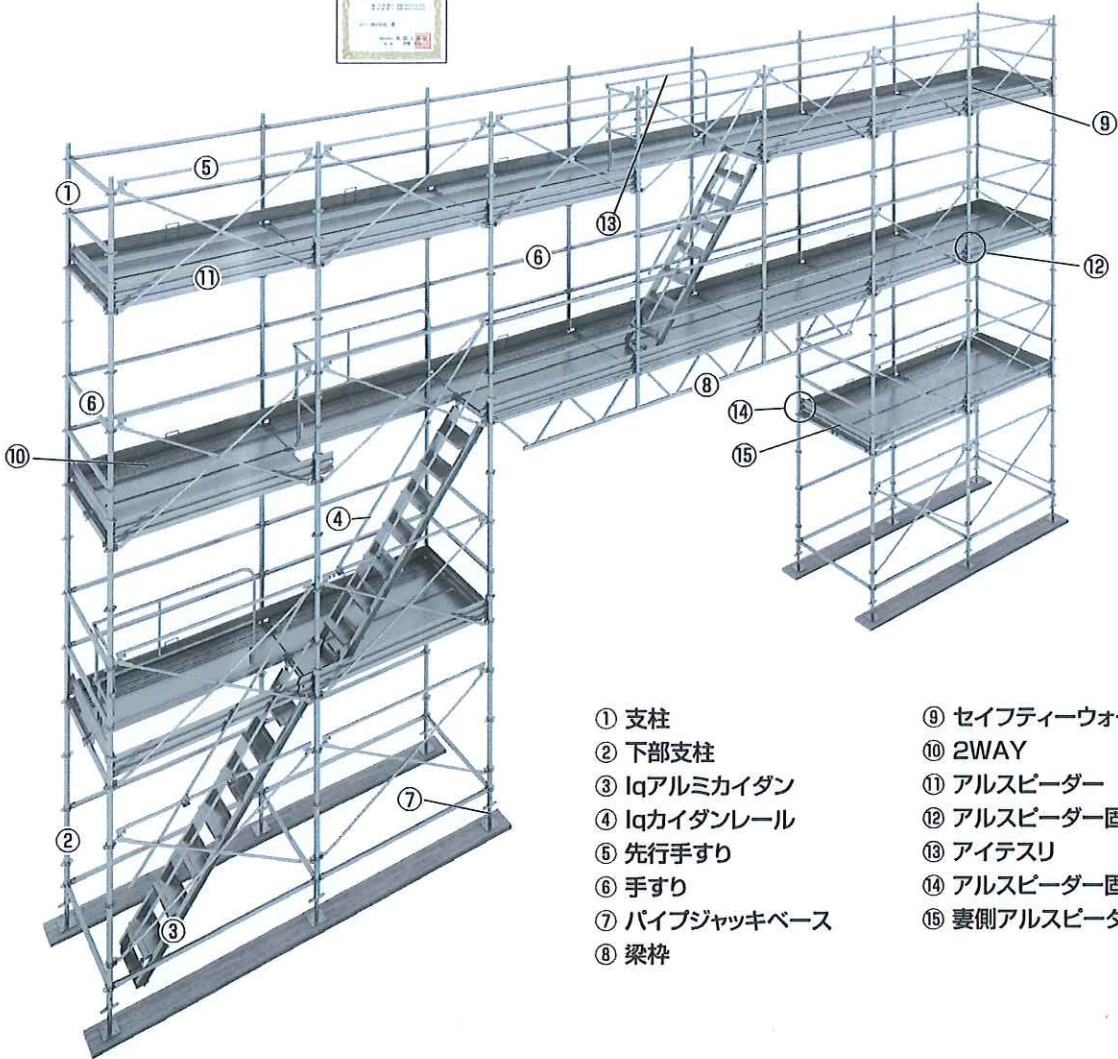


- ① 支柱
- ⑨ セイフティーウォーク
- ② 下部支柱
- ⑩ 2WAY
- ③ Iqアルミカイダン
- ⑪ アルスピーダー
- ④ Iqカイダンレール
- ⑫ アルスピーダー固定金具
- ⑤ 先行手すり
- ⑬ アイテスリ
- ⑥ 手すり
- ⑭ アルスピーダー固定金具コーナー
- ⑦ パイプジャッキベース
- ⑮ 妻側アルスピーダー
- ⑧ 梁枠

Iq 支柱

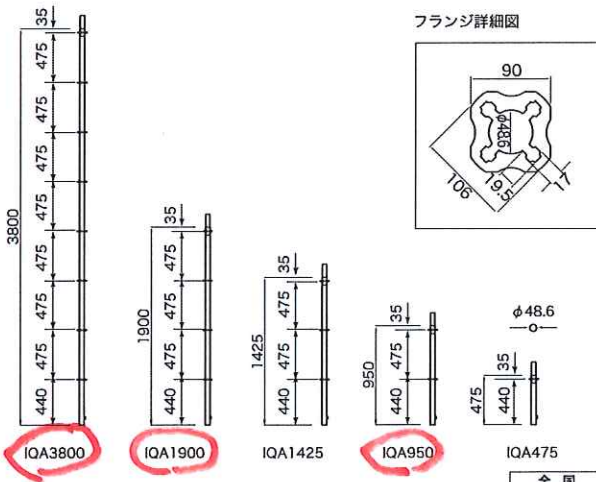

機材コード	機材名	結束数	重量(kg)	許容荷重(N)
IQA3800	Iq支柱3800	50	11.70	9,600
IQA1900	Iq支柱1900 [青]	50	6.20	
IQA1425	Iq支柱1425 [黄]	50	4.80	
IQA950	Iq支柱950 [ピンク]	50	3.40	
IQA475	Iq支柱475 [黄緑]	100	2.10	

Iq 下部支柱

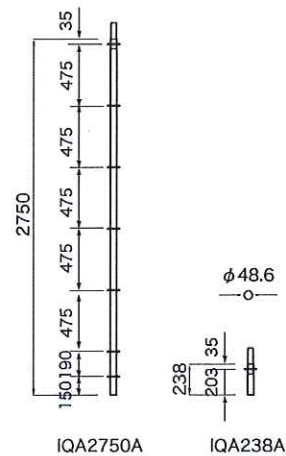


機材コード	機材名	結束数	重量(kg)	許容荷重(N)
IQA2750A	Iq下部支柱2750A	50	8.80	9,600
IQA238A	Iq下部支柱238A	100	1.40	

出す階高1,900mmの次世代足場。

性・同水準の経済性を実現。階高1,900mm新しい規格の建設作業用次世代足場システムです。


先行手すり高さ1,000mm以上

標準装備の先行手すりは安全衛生規則を上回る1,000mm以上、この差が安心感を持たらします。

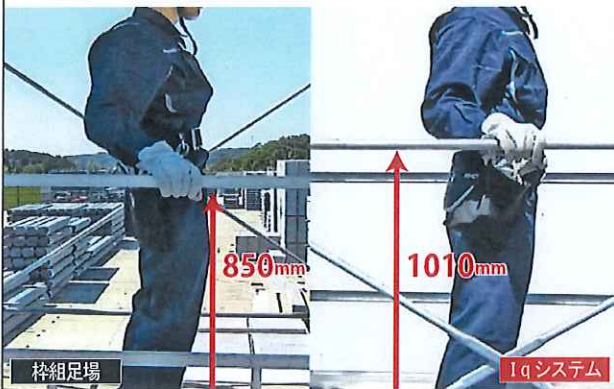

広い作業空間、高い安全性!

安全な作業環境を生み出す1,900mmの階高、通行しやすく、かがみずに作業できます。

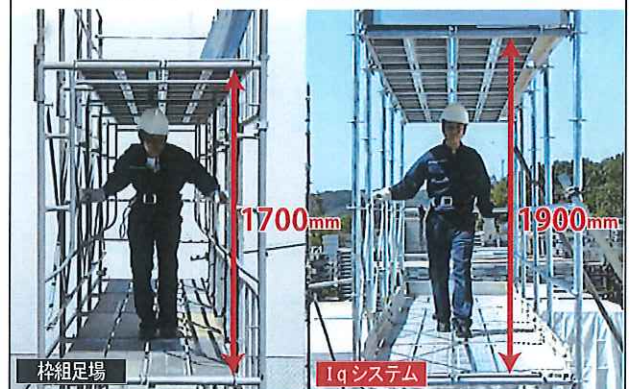


軽い支柱で楽々作業!

軽量高張力鋼管使用により、従来のクサビ式支柱(3,800mm比較)に比べ2kgの重量低減。




部材が分割され保管容積が大幅に減少

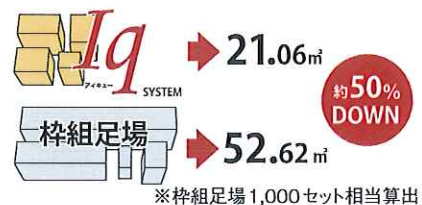

積載運搬効率大幅アップ!



ガタツキなくコンパクト梱包

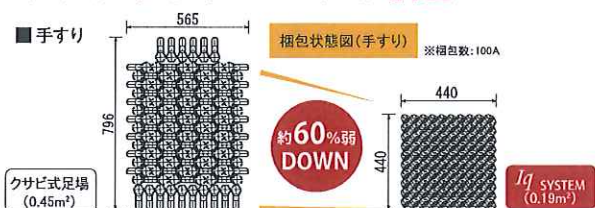

大組、大払し可能、安全スピーディ!

