

# ドア 採風勝手口ドア

デュオPG

引違い窓  
単体  
引違い窓  
シャッター付  
引違い窓  
雨戸付  
引違い窓  
面格子付  
引違い窓  
専用有償品

装飾窓

上げ下げ窓SH  
面格子付  
上げ下げ窓SH  
大型スクエア窓  
縦すべり出し窓  
縦すべり出し窓  
オペレータータイプ  
高所用  
縦すべり出し窓  
両縦すべり出し窓

横すべり出し窓  
横すべり出し窓  
オペレータータイプ

内倒し窓

外倒し窓

オーニング窓

ダブルガラス  
ルーバー窓  
面格子付ダブル  
ガラスルーバー窓

FIX窓

引違い窓

縦すべり出し窓  
(採風モデル)

ビュー

連窓・袋窓部材

専用有償品

ドア

テラスドア

採風  
勝手口ドア

勝手口ドア

共通有償品

サーモスタタイプ

引違い窓3本ルー  
バー(サーモスタタイプ)

台形FIX窓  
(サーモスタタイプ)

サークルFIX窓  
(サーモスタタイプ)

出窓  
(サーモスタタイプ)

オープンウイング  
(サーモスタタイプ)

ノンルーバーサッシ  
(サーモスタタイプ)

シンブルアートII

ワイドウイング

ガゼリアN

スカイシアター

スリムアート

納まり図



## 特長

### 格子デザイン



井桁格子  
A型



横格子  
B型



ヒンクロス格子  
C型



横太格子  
D型



パンチングメタル  
E型



無地タイプ  
F型

### ダブルハング部

● ドアを閉めた状態で採風・換気が可能

● 効率的な採風・換気を実現  
障子の上下を開けることにより、自然対流効果で、新鮮な空気を室内に、湿気や汚れた空気は室外へと、スムーズな換気ができます。



ダブルハング窓  
全開時

ダブルハング窓  
全開時

### お掃除のしやすさ

● 格子の着脱が簡単

ガラスの清掃時には、格子の着脱が簡単に行えます。

### 特注対応

● ドアガード付本体を特注でご用意

枠・本体とも特注にてご発注ください。(後付けはできません)

● シリンダー加工無し本体を特注でご用意

● お好きな位置で固定

滑車による障子吊り下げ方式で、スムーズで静かな開閉が可能です。連動した上下の障子はお好きな位置で止められます。

#### 固定ロック

上げ下げ窓は固定ロックによって、全閉時および上下35mm開いた状態で固定できます。手をかけても動かない、しっかりと固定できる安全設計です。



**注** ※防犯のため、外出時および就寝時には、上げ下げ窓を全閉状態にして、固定ロックをかけてください。

※固定ロックは、施錠時には一番下までさげて、緑色の印が見えていることを確認してください。

ドア 共通特長 302	共通有償品 特長・価格 320	納まり図 652
-------------------	-----------------------	-------------

## オプション

### ●ドアクローザ内付型

サッシに合わせて2色をご用意しています。

### ●換気部品

ドア本体下柵部に換気部品を用意。室内側からつまみによって開閉できます。ドアを開けずに換気ができるので、外出時、就寝時などに便利です。



換気部品を開けた状態

## 仕様

使用対象	木造	
主材質	枠・本体・網付格子	アルミ型材
	アングル	硬質塩ビ材
	レバー・ハンドル	PBT樹脂、鋼材、他
	シリンダー	ステンレス、他
	サムターン	AAS樹脂、AES樹脂、他
	丁番	アルミ合金、ステンレス、他
	固定ロック	AES樹脂、亜鉛ダイカスト、他
	ドアクローザ	アルミダイカスト、鋼材、他
ドアガード	亜鉛ダイカスト、ステンレス、他	
使用可能ガラス厚	複層ガラス12mm～18mmまで対応(ガラス溝幅24mm)	
基本性能 ( )内は旧等級を示す 右記性能については一部 該当しない機種があります。	耐風圧性能	S-3(160)等級
	気密性能	A-4(2)等級
	水密性能	W-4(35)等級
	遮音性能※	等級2(住宅性能表示) …試験結果による
	出荷形態	ノックダウン(枠) 完成品(ドア本体/ガラス別途、網付格子/網張り済)

※遮音性能等級に適合するガラスは、当社オフィシャルサイト  
(<http://www.lixil.co.jp/>)内のビジネス向けページをご確認ください。

## ガラス寸法割出し公式

●表中のH・Wはサッシの基本寸法を表します。

		ガラス高(gh) ガラス幅(gw) 枚数		
		ガラス高(gh)	ガラス幅(gw)	枚数
ランマなし	本体	H/2-203	W-261	2
	ランマ付	(H-A)/2-235	W-261	2
	ランマ付	A+24	W-66	1

※Dh=H-A-63

(H22T時のランマ寸法A=336)

※ランマ付の寸法特注範囲は、下記の全てを満たす必要があります。

1574 ≤ H ≤ 2514

110 ≤ A ≤ 620

1401 ≤ Dh ≤ 2231


(Dh:本体出寸寸法)

A:ランマ開口寸法)

## ご注意


- ドア本体のガラスは上・下同じ厚さのガラスを使用してください。違うガラスを使用されますと、ダブルハング窓のバランスがくずれ、障子が任意の位置で保持されず、使用上支障をきたします。
- 網付格子は基本性能を満足させるために、必ず取付けてください。
- ダブルハング窓は気密性確保のために、障子部の気密材の当りが強くなっています。このため、ガラスが入っていない状態では、障子開閉が重く、また障子吊り下りワイヤーのたるみが発生しますので、開閉操作はガラスを入れてから行ってください。
- ランマ付枠は無目一体構造のため、ランマ部FIX窓のみの対応となります。ランマ部の内倒し窓・外倒し窓などは製作できません。
- 段窓無目での段窓はできません。
- 浴室などの高温多湿の場所では使用できません。  
↳ 施工上の注意 P.755参照

## 防犯建物部品の対応方法



- [ ] は防犯建物部品専用部材です。
- ガラス重量制限により、製作不可となる範囲があります。

## 寸法特注範囲

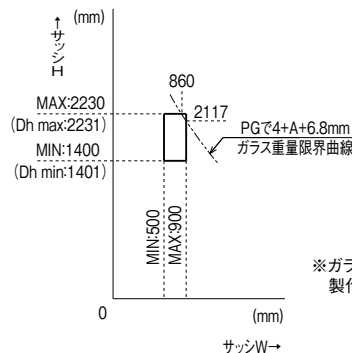

※ガラスの構成によって製作できない場合があります。

## デュオPG

### 引違い窓

単体  
引違い窓  
シャッター付  
引違い窓  
雨戸付  
引違い窓  
面格子付  
引違い窓  
専用有償品

### 装飾窓

上げ下げ窓SH  
面格子付  
上げ下げ窓SH  
大型スクエア窓

縦すべり出し窓  
縦すべり出し窓  
オーバータイプ

高所用  
縦すべり出し窓  
両縦すべり出し窓

横すべり出し窓  
横すべり出し窓  
オーバータイプ

### 内倒し窓

### 外倒し窓

オーニング窓  
ダブルガラス  
ルーバー窓  
面格子付ダブル  
ガラスルーバー窓

### FIX窓

引違い窓  
縦すべり出し窓  
(採風モデル)

### ビュー

連窓・段窓部材  
専用有償品

### ドア

テラスドア  
採風  
勝手口ドア  
勝手口ドア

### 共通有償品

### サーモスタイプ

引違い窓3本レール  
(サーモスタイプ)  
台形FIX窓  
(サーモスタイプ)  
サークルFIX窓  
(サーモスタイプ)  
出窓  
(サーモスタイプ)  
オープンウィン  
(サーモスタイプ)  
ノルレルサッシ  
(サーモスタイプ)

### シンプルアートII

### ワイドウィン

### ガゼリアン

### スカイスター

### スリムアート

### 納まり図