

玄関引戸

k6シリーズ エレンゼk6・木屋町k6・花伝k6・光悦k6

エルムーブ
コダチk3
2枚建戸
エルミナk3
2枚建戸
4枚建戸
一番町k3
2枚建戸
4枚建戸
光悦k3
2枚建戸
4枚建戸
花伝k3
2枚建戸
4枚建戸
やまとk3
2枚建戸
4枚建戸
F型PG
2枚建戸
エレンゼPG
2枚建戸
袖付2枚引
木屋町PG
2枚建戸
袖付2枚引
花伝PG
2枚建戸
4枚建戸
光悦PG
2枚建戸
4枚建戸
エレンゼk6
2枚建戸
袖付2枚引
木屋町k6
2枚建戸
袖付2枚引
花伝k6
2枚建戸
4枚建戸
引分け戸
一筋引分け戸
一筋片引き戸
光悦k6
2枚建戸
4枚建戸
引分け戸
一筋引分け戸
一筋片引き戸
製造国/九州・四国



エレンゼk6
10型 ●シャイングレー ●袖付2枚引



木屋町k6
40型 ●墨色 ●2枚建戸半外付型



花伝k6
94型/板子格子 ●柿渋調 ●引分け戸半外付型 ランマ付(7A型)



光悦k6
59型/親子井桁格子 ●オータムブラウン ●2枚建戸半外付型 ランマ付(5B型)

カラーバリエーション ●デザイン(型)により設定色が異なるものもあります。

※ 色が濃いドア本体・ハンドルは、直射日光により高温になることがあります。その際は、直接、手・体を触れないようご注意ください。

商品特長	エレンゼk6		木屋町k6		花伝k6		光悦k6
	共通情報		現代和風シリーズ	モダン和風シリーズ	数寄屋シリーズ	町屋シリーズ	
インテリア/リニア	G:オータムブラウン	K:シャイングレー	K:シャイングレー	S:横調(まきちよう)	M:檜調(ひのきちよう)	X:柿渋調(かきしぶちよう)	G:オータムブラウン
装備一覧	T:ブラック	D:ミルブラウン	G:オータムブラウン	H:墨色(すみいろ)	S:横調(まきちよう)		T:ブラック
外部物置ドア	J:ポートマホガニー		T:ブラック				C:ブロンズ艶消し
しまえるんですα							
壁付け防風ポストくち							
モダンアート							
関連情報							

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

エントリーシステム・リニアスライドシステム

エントリーシステム	リニアスライドシステム
2枚建戸：○	2枚建戸：○
袖付2枚引：○	袖付2枚引：○
上記以外：×	上記以外：×

使用対象／基本性能

使用対象	・1階土間納まり(この他に使用する場合は防水処理を行ってください) ・木造戸建住宅(集合住宅のエントランスや店舗用としてはご使用いただけません)
耐風圧性	S-2(120)等級 ※1
気密性	A-3(8)等級
水密性	— ※2
遮音性	—

※1 4枚建戸H22は除く。
※2 天候、立地条件によっては、商品に風雨が当たると、枠と本体のすきま、ガラスやパネルの縁線まわりから室内側の土間に水が入ってくるおそれがあります。

有効開口

2枚建戸	呼称	W164	W169	W187	W260	W189	W179	W180	
	有効開口(mm)	654	680	769	1,136	779.5	729	734	
袖付2枚引	呼称	W124	W164	W169	W187	W260			
	有効開口(mm)	603.5	870	905	1,023.5	1,513			
4枚建戸	呼称	W260		W351		W274		W284	
	有効開口(mm)	合掌側	戸先側	合掌側	戸先側	合掌側	戸先側	合掌側	戸先側
		996.5	493	1,451.5	720.5	1,064.5	527	1,117	553
引分け戸	呼称	W260	W351	W274	W284				
	有効開口(mm)	1,052.5	1,507.5	1,120.5	1,173				
一筋引分け戸	呼称	W260		W351					
	有効開口(mm)	ストッパー有	ストッパー無	ストッパー有	ストッパー無				
1,052.5		1,136.5	1,507.5	1,591.5					
一筋片引き戸	呼称	W169							
	有効開口(mm)	ストッパー有	ストッパー無						
708		750							

おすすめ品番の構成

商品名	品名	枠型番	障子型番	呼称	勝手区分	色
K6	EL	1A	10	169	22	Z
EL	エレンゼk6			(W)	(H)	
KY	木屋町k6					
KD	花伝k6					
KE	光悦k6					




Z: 勝手区分なし
R: 右勝手
L: 左勝手

	ランマ無	ランマ付
2枚建戸	1A※1	1B※1
袖付2枚引	2A	—
4枚建戸	5A※1	5B※1
引分け戸	6A※1	6B※1
一筋引分け戸	7A	7B
一筋片引き戸	8A	8B

※1 内付枠の場合は、末尾にNをつけてください。
(例: 2枚建戸内付枠ランマ無→1AN)

シリンダー錠の区分・位置

DNシリンダー	○
U5シリンダー	○

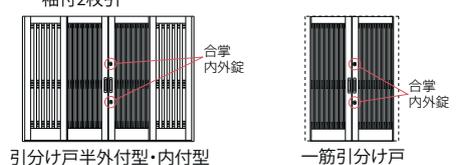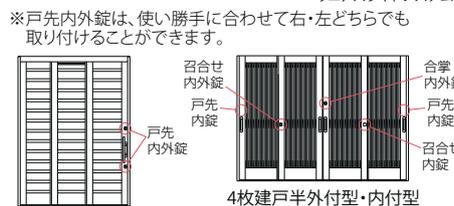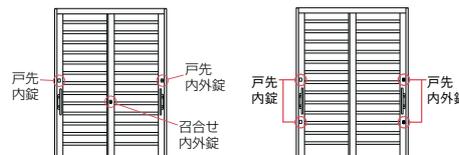

袖付2枚引

引分け戸半外付型・内付型

一筋引分け戸

一筋片引き戸

装備一覧 (詳細は商品特長ページをご参照ください)

● 標準装備、設定ありまたは別途有償・選択品

※1 有効開口が750mm以下の機種も一部あります。
※2 一筋引分け戸、一筋片引き戸除く。

セキュリティ	ガラス破り対策 セキュリティサムターン	目で確認しやすい 施錠表示付サムターン	錠破り対策 高性能シリンダー	錠破り・こじ開け対策 2ロック・鎌錠	らくらくキースタイル GAZASシステム (特注)	らくらくキースタイル 簡易タッチキースystem
性能	らくらくキースタイル タッチ/ノックタッチキースystem	工事用キー施工後無効 コンストラクションキー	ガラス破り対策 合わせガラス ※一部機種除く	こじ開け対策 煙返し構造		
使いやすさ	下枠段差20mm以下 有効開口750mm以上※1	摩耗・サビに強い ステンレス下枠※2	開閉しやすい 大型把手・大型引手	網戸と併用できる 収納手掛け	差し込みやすいシリンダー	ケガをしにくい 引き残しストッパー
快適有償品	広い有効開口がとれる 袖付2枚引	扉を自動で開閉 リニアスライドシステム	扉裏にヒート調整機構 ノンリバウンド機構	勝手口と同一キー ホームマスターキー対応	扉は開けたまま採風できる 採風機構付機種	外に出ずに新聞などを受け取る ポスト付障子 (特注)
メンテナンス	風を採り入れる 網戸	水仕舞対策 グレーチング+排水溝	障子下部をキズから保護 キックプレート	木額縁の納まりをきれいに 室内額縁固定用アングル	壁に取り付けられる 壁付防風ポストぐち	
その他の有償品	調整が不要となる 調整レス機能付錠	調整機能付戸車	錠の差込みがスムーズ パウダー潤滑剤			
	内付枠 後付ビード 隅丸用グレチャン	錠セット 交換用部品				

エルムープ

コダチk3

2枚建戸

エルミナk3

2枚建戸

4枚建戸

一番町k3

2枚建戸

4枚建戸

光悦k3

2枚建戸

4枚建戸

花伝k3

2枚建戸

4枚建戸

やまとk3

2枚建戸

4枚建戸

F型PG

2枚建戸

エルンゼPG

2枚建戸

袖付2枚引

木屋町PG

2枚建戸

袖付2枚引

花伝PG

2枚建戸

4枚建戸

光悦PG

2枚建戸

4枚建戸

エルンゼk6

2枚建戸

袖付2枚引

木屋町k6

2枚建戸

袖付2枚引

花伝k6

2枚建戸

4枚建戸

引分け戸

一筋引分け戸

一筋片引き戸

光悦k6

2枚建戸

4枚建戸

引分け戸