




■ sw 2215

sw 2215・2216

不燃 準不燃
防火種別 1-3
巾45×45cm




■ sw 2216

ネパール製




■90頁共通 ●自然素材100%を使用し1枚1枚手作りしている為、色や厚み、表情にばらつきがあります。●強い摩擦や湿気を含むものの長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。●1枚ずつ糊付けしてください。糊の乾燥が遅い為、付け溜めは出来ません。●下地処理は平滑にし、変色を避ける為シーラー処理は必ず行ってください。



■ sw 2217

sw 2217・2218

不燃 準不燃
防火種別 1-3
巾45×45cm




■ sw 2218

ネパール製



左ページ
和紙・紙

右ページ
ロクタ

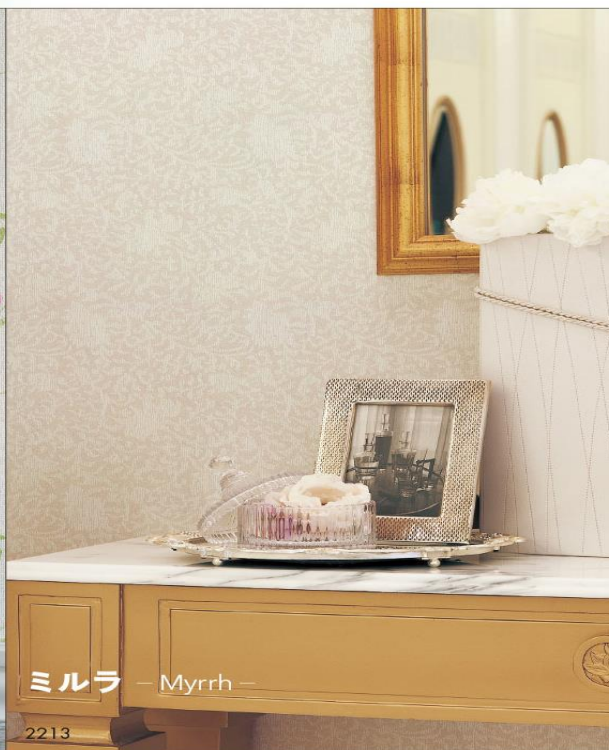

コットンソフィーナ®

非木材グリーンマーク



草(非木材)と地球を意味し、環境保全に役立つ製品に与えられるマーク。非木材パルプを重量比で10%以上使用した紙製品。



■ SW 2212

準不燃
防火種別2-3

巾92.5cm 高さ32 ↔ 30.8cm

通気 撥水

紙系壁紙
(AB141)

■ SW 2213

準不燃
防火種別2-3

巾92.5cm 高さ21.3 ↔ 15.4cm

通気 撥水

紙系壁紙
(AB141)

■ SW 2214

準不燃
防火種別2-3

巾92.5cm 高さ32 ↔ 30.8cm

通気 撥水

紙系壁紙
(AB141)

■ 89頁共通 ●濃いめの糊(エチレン酢ビ系接着剤入り)で施工してください。●糊付け後は折りジワが付かないように大きいたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは15〜30分が目安です。●表面に糊が付かないよう注意して、付いた場合はすぐに拭き取ってください。



2269




2270

マーブリング Marbling

この流れ、唯一無二。

■102頁共通 ●自然素材100%を使用し1枚1枚手作りしている為、色や厚み、表情にはばつきがあります。●強い摩擦や湿気を含むものの長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。●1枚ずつ糊付けしてください。糊の乾燥が遅い為、付け溜めは出来ません。●下地処理は平滑にし、変色を避ける為シープー処理は必ず行ってください。

Handmade
手加工しています



■ sw 2269




■ sw 2270

sw 2269・2270


ネパール製

不燃 準不燃
防火種別1-3
5枚1セット
巾45×45cm

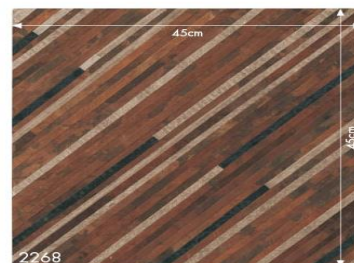

2268

四辺は裁断してあります。

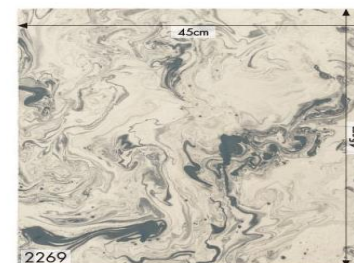

2269

四辺は紙の毛羽立ちを残した自然な仕上がりです。

■2267・2268 ●表面の紙が浮いた場合は糊で補修してください。●四辺は裁断していますが、突き付け施工には適していません。重ね張りをしてください。

プティ Petit

2278

ビケット Biquette

2281 天井 2350

ミニョン Mignon

2283

コットンソフィーナ[®]

コットンソフィーナ。3つのやさしい

人にやさしい

表面は、肌触りの良い自然な風合い。光の反射も柔らかくします。通気性もある為、結露を減らし、かび・ダニの発生を抑え快適なお部屋にします。

環境にやさしい

非木材グリーンマーク[®]取得。環境保全を考慮した、NPO法人非木材グリーン協会認定の壁紙です。


非木材グリーンマーク



草(非木材)と地球を意味し、環境保全に役立つ製品に与えられるマーク。非木材パルプを重量比で10%以上使用した紙製品。

施工がやさしい

表面強度を上げ、傷つきにくくなっています。寸法安定性があるので、伸び縮みがほとんどなく、美しく仕上がります。



■ sw 2278



■ sw 2280



■ sw 2282



■ sw 2279

sw 2278・2279

準不燃
防火種別2-3
巾92.5cm 1.6 ↔ 1.2cm
通気 撥水



■ sw 2281

sw 2280・2281

準不燃
防火種別2-3
巾92.5cm 1.46 ↔ 46.2cm
通気 撥水



■ sw 2283


sw 2282・2283

準不燃
防火種別2-3
巾92.5cm 1.32 ↔ 23.1cm
通気 撥水



■ 107頁共通 ● 濃いめの糊(エチレン酢ビ系接着剤入り)で施工してください。● 糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。● オープンタイムは15~30分が目安です。● 表面に糊が付かないよう注意して、付いた場合はすぐに拭き取ってください。

コットンソフィーナ®

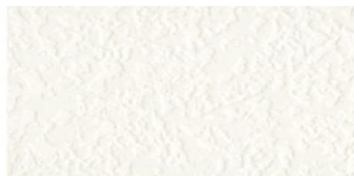

■ sw 2339



■ sw 2341



■ sw 2340

sw 2339・2340

準不燃
防火種別2-3
巾92cm ▶○
通気 撥水




コットンソフィーナ®の撥水性

撥水加工により、日常生活における軽微な水性の汚れがつきにくなっています。



5分後



拭き取り後


汚れが付着して長時間放置されると、拭き取ることができなくなりますので、ご注意ください。水が直接かかる場所への使用は避けてください。



■ sw 2342



■ sw 2343

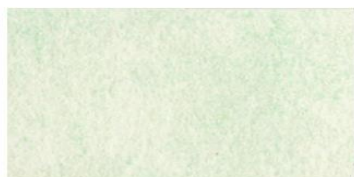

■ sw 2344

sw 2341~2344

準不燃
防火種別2-3
巾92.5cm 146 ↔ 92.5cm
通気 撥水



■ 123頁共通 ●濃いめの糊(エチレン酢ビ系接着剤入り)で施工してください。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは15~30分が目安です。●表面に糊が付かないよう注意して、付いた場合はすぐに拭き取ってください。