




■ sw 2103



■ sw 2105



■ sw 2108



■ sw 2111



■ sw 2104

sw 2103・2104

もみ殻・木粉・藁

準不燃	その他壁紙
防火種別2-3	ⅴ(Ⅰ185)
巾92cm ▶○	
防かび	



■ sw 2106



■ sw 2109



■ sw 2112



■ sw 2107

sw 2105~2107

もみ殻・木粉

準不燃	その他壁紙
防火種別2-3	ⅴ(Ⅰ174)
巾92cm ▶○	
防かび	



■ sw 2110

sw 2108~2110

木粉・藁

不燃	準不燃
防火種別1-3	紙系壁紙
(Ⅰ131)	
巾92cm ▶○	
吸放湿 透湿	



■ sw 2113

sw 2111~2113

木粉


不燃	準不燃
防火種別1-3	紙系壁紙
(Ⅰ153)	
巾92cm ▶○	
吸放湿 透湿	

■66頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色差が生じることがあります。●施工時または施工後に素材が落ちることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは夏期10~20分、冬期25~35分が目安です。長時間おくと相剋さや目スキの原因となります。●無で付けは柔らかい刷毛を使用してください。●カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。


■2108~2113 ●2巾を施工しジョイント部で色差が気になる場合、リバース施工で色差が緩和されることがあります。

左右ページ

ふりまき素材

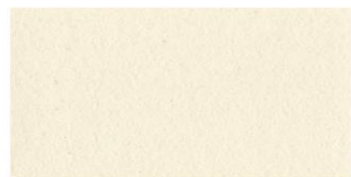


■ sw 2327




■ sw 2329



■ sw 2331



■ sw 2333

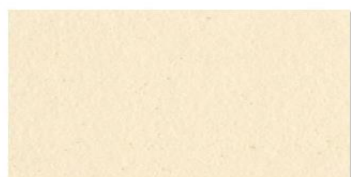


■ sw 2328

sw 2327・2328

不燃 準不燃
防火種別1-1
巾92cm ▶○
透湿

珪藻土
無機質系壁紙
1 (AB136)




■ sw 2330

sw 2329~2333


不燃 準不燃
防火種別1-6
巾92cm ▶○
吸放湿 透湿

無機質系壁紙
m (B174)



■ sw 2332

珪藻土・寒水石

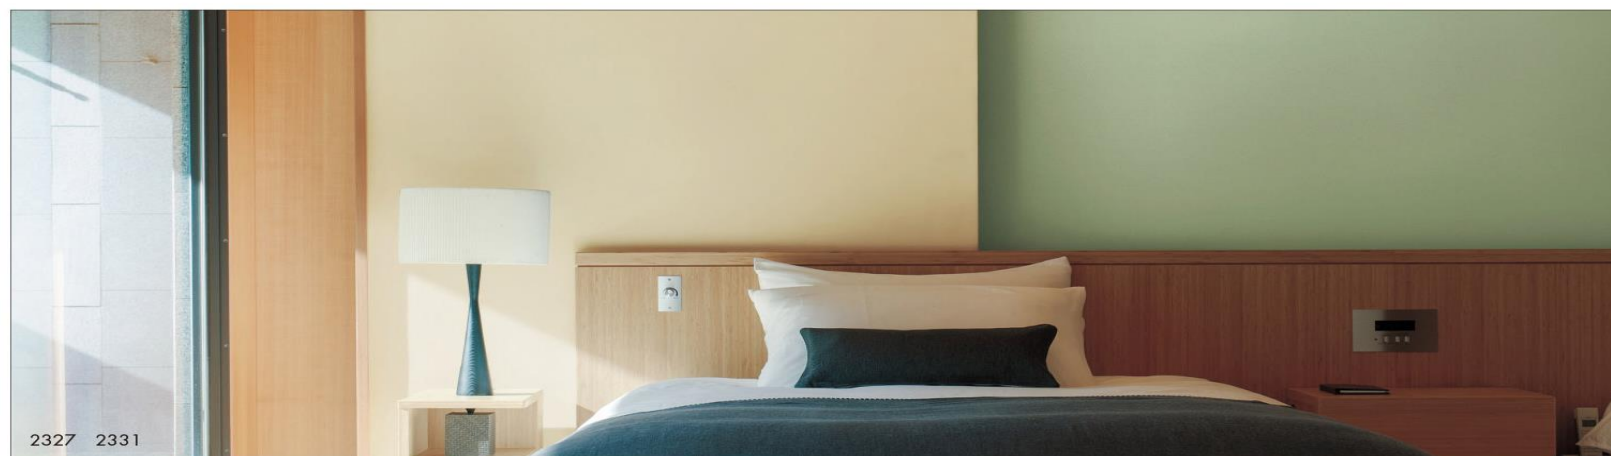

2327 2331

■ 121頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色差が生じることがあります。●施工時または施工後に素材が落ちることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●糊で付けは柔らかい刷毛を使用してください。●カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

■ 2327・2328 ●オープンタイムは15~20分、施工可能時間は40分が目安です。長時間おくと相剋ぎや目スキの原因となります。●折りグセが付かないように両手で持つようにして、4つ折りは絶対にしないでください。施工時に折りグセ部分の塗膜が割れることがあります。●オープンタイムは夏期10~20分、冬期25~35分が目安です。長時間おくと相剋ぎや目スキの原因となります。

■ 2329~2333